

**GTK**



**ÜRÜN**

**KATALOĐU**

## İÇİNDEKİLER

<b>HAKKIMIZDA</b>	<b>5</b>
<b>ZİRAİ LASTİKLER</b>	<b>8-29</b>
<i>Radyal Traktör Lastikleri</i>	9-12
<i>Radyal Römork Lastikleri</i>	13
<i>Traktör Ön Lastikleri</i>	14-16
<i>Traktör Arka Lastikleri</i>	17-18
<i>Biçerdöver Lastikleri</i>	20-21
<i>Römork Lastikleri</i>	21-26
<i>Bahçe-Tarla Ekipman Lastikleri</i>	26-29
<i>Ormancılık Lastikleri</i>	29
<b>İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ</b>	<b>30-37</b>
<i>Radyal Hafriyat Lastikleri</i>	31
<i>Endüstriyel Hafriyat Lastikleri</i>	31-36
<i>Yol Yapım Makineleri Lastikleri</i>	36-37
<i>Forklift Lastikleri</i>	37
<b>HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ</b>	<b>38-40</b>
<i>Kamyonet &amp; Minibüs Lastikleri</i>	39-40
<b>ÖZEL AMAÇLI LASTİKLER</b>	<b>41-43</b>
<i>Askeri Panzer Lastikleri</i>	42-43



# İz Bırakan Güç





## SERTİFİKALAR



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
YÖNETİM SİSTEMİ



CEVRE  
YÖNETİM SİSTEMİ



KALİTE  
YÖNETİM SİSTEMİ



BİLGİ GÜVENLİĞİ  
YÖNETİM SİSTEMİ



TÜRK STANDARTLARI  
ENSTİTÜSÜ



## HAKKIMIZDA

Zirai ve endüstriyel lastik kategorisinde hızla büyüyen GTK, dünyada 5 kıtaya hizmet vermekte olup son teknoloji üretim sistemiyle Bahçe/Tarla, Kamyonet/Minibüs, Römork, Traktör Ön-Arka, İş Makinesi, Biçerdöver, Forklift, Panzer, Radyal Traktör ve Römork Radyal Lastik gruplarına üretim yatırımlarına ve ihracatını artırmaya devam etmektedir.

Uyguladığı kalite politikaları ve Ar-Ge Merkezi çalışmaları sayesinde GTK; zirai ve endüstriyel lastik gruplarındaki geniş ürün yelpazesini toplam kalite yönetimi çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara, kalite, yüksek performans ve dayanıklılık kriterlerine uygun şekilde müşterilerine sunmaktadır. Müşterilerinin tüm talep, şikayet ve önerilerine danışmanlık ve çözüm sağlayan uzman teknik servis ekibi, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma hedefiyle hizmet vermektedir.

Misyonu doğrultusunda sağlam adımlarla ilerleyen GTK, dünyanın en büyük lastik üreticilerinden biri olmayı hedeflemektedir.

# ÜRÜN GRUPLARI

## RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ



AGR ALFA

RS200

RS220

## RADYAL RÖMORK LASTİKLERİ



RF40

## TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



AS10

AS12

AS14

AS16

AS100

## TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ



AS100

## BİÇERDÖVER LASTİKLERİ



BT48

BT20

AS100

## RÖMORK LASTİKLERİ



TN52

TN50

TN60

## RÖMORK LASTİKLERİ



TN70

TN80

BT25

BT22

BT20

BT44

BT40

### BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



BT25

BT20

AS100

BT44

BT45

BT46

FT80

### ORMANCILIK LASTİKLERİ



### RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ



RI11

### ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



LD94

BC70

BC80

LD90

LD92

LD96

### ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



HP100

GD90

GD92

### YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ



GD94

SM40

### FORKLİFT LASTİKLERİ



CK50

### KAMYONET & MINİBÜS LASTİKLERİ



KM400

KM440

TN50

KM420

### ASKERİ PANZER LASTİKLERİ



OC10

OC16

OC20

**GTK**

**ZİRAİ  
LASTİKLER**





- Yenilenen desen ve çift açılı diş yapısıyla hem arazi hem de yolda artırılmış çekiş gücü
- Hem arazide hem de yolda konforlu sürüş
- Artırılmış diş bloğu sayesinde yorulma ve çatlamalara karşı koruma
- Özel desen tasarımı ile artan verimlilik
- 3 katmanlı bar yapısı tasarımı sayesinde delinme ve yırtılmalara karşı yüksek dayanım



**YENİ  
DESEN**

**AGR ALFA  
RADYAL TRAKTÖR  
LASTİKLERİ**

**Şişirilmiş Boyutlar**

**Yük & Basınç Bilgileri**

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
<b>70 SERİSİ</b>											
*UR7024380302GTK	R7024380XGTK	380/70 R24	TL	380	1190	125/128	D/A8	1650/3630	23	3556	537
*UR7024420302GTK	R7024420XGTK	420/70 R24	TL	418	1248	130/133	D/A8	1900/4180	23	3720	560
*UR7028380302GTK	R7028380XGTK	380/70 R28	TL	380	1293	127/130	D/A8	1750/3850	23	3879	588
*UR7028420302GTK	R7028420XGTK	420/70 R28	TL	418	1351	133/136	D/A8	2060/4540	23	4043	612
*UR7028480302GTK	R7028480XGTK	480/70 R28	TL	480	1425	140/143	D/A8	2500/5510	23	4253	641
*UR7034480302GTK	R7034480XGTK	480/70 R34	TL	479	1580	143/146	D/A8	2725/6000	23	4739	718
*UR7034520302GTK	R7034520XGTK	520/70 R34	TL	516	1640	148/151	D/A8	3150/6940	23	4908	742
*UR7038480302GTK	R7038480XGTK	480/70 R38	TL	480	1685	145/148	D/A8	2900/6390	23	5067	771
*UR7038520302GTK	R7038520XGTK	520/70 R38	TL	516	1749	150	D	3350/7380	23	5223	793
*UR7038580302GTK	R7038580XGTK	580/70 R38	TL	577	1827	155	D	3875/8540	23	5441	823

- Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş
- Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği
- Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans



## RS200 RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük		Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)			
<b>65 SERİSİ</b>												
*UR6516320102GTK	R6516320GTK	320/65 R16	TL	319	822	117	D	1285/2830	35	2432	367	
*UR6520340102GTK	R6520340GTK	340/65 R20	TL	343	950	124	D	1600/3520	35	2817	427	
*UR6520420102GTK	R6520420GTK	420/65 R20	TL	418	1054	135	D	2180/4800	35	3114	469	
UR6524440102GTK	R6524440GTK	440/65 R24	TL	445	1185	128/131	D/A8	1800/1950	35	3542	535	
UR6524480102GTK	R6524480GTK	480/65 R24	TL	480	1235	133/136	D/A8	2060/2240	35	3683	555	
UR6524540102GTK	R6524540GTK	540/65 R24	TL	550	1320	146/149	D/A8	3000/3250	34	3924	589	
UR6526750102GTK	R6526750GTK	750/65 R26	TL	755	1640	166/163	A8/B	5300/4875	34	4844	722	
UR6528440102GTK	R6528440GTK	440/65 R28	TL	445	1285	131/134	D/A8	1950/2120	35	3857	585	
UR6528480102GTK	R6528480GTK	480/65 R28	TL	480	1337	142/145	D/A8	2650/2900	35	4004	606	
UR6528540102GTK	R6528540GTK	540/65 R28	TL	550	1420	149/152	D/A8	3250/3550	35	4238	639	
UR6528600102GTK	R6528600GTK	600/65 R28	TL	591	1491	154/157	D/A8	3750/4125	34	4439	668	
UR6530540102GTK	R6530540GTK	540/65 R30	TL	550	1470	150/153	D/A8	3350/3650	34	4396	664	
*UR6530600102GTK	R6530600GTK	600/65 R30	TL	601	1542	155	D	3875/8540	35	4546	685	
UR6532800102GTK	R6532800GTK	800/65 R32	TL	800	1858	178/175	A8/B	7500/6900	46	5509	824	
UR6534540102GTK	R6534540GTK	540/65 R34	TL	550	1575	152/155	D/A8	3550/3875	34	4725	716	
UR6538540102GTK	R6538540GTK	540/65 R38	TL	550	1675	153/156	D/A8	3650/4000	34	5039	767	
UR6534600102GTK	R6534600GTK	600/65 R34	TL	601	1644	160/157	D/A8	4515/10040	35	4920	744	
UR6538600102GTK	R6538600GTK	600/65 R38	TL	595	1750	159/162	D/A8	4375/4750	35	5251	797	
UR6538650102GTK	R6538650GTK	650/65 R38	TL	650	1820	163/166	D/A8	4875/5300	34	5449	825	
UR6542650102GTK	R6542650GTK	650/65 R42	TL	650	1913	165/168	D/A8	5150/5600	34	5744	872	
<b>70 SERİSİ</b>												
UR7016240102GTK	R7016240GTK	240/70 R16	TL	245	745	104/104	A8/B	900/900	34	2234	339	
UR7016260102GTK	R7016260GTK	260/70 R16	TL	260	770	109/109	A8/B	1030/1030	34	2305	349	
UR7016280102GTK	R7016280GTK	280/70 R16	TL	282	798	112/112	A8/B	1120/1120	34	2384	360	
UR7018280102GTK	R7018280GTK	280/70 R18	TL	282	849	114/114	A8/B	1180/1180	34	2544	385	
UR7020260102GTK	R7020260GTK	260/70 R20	TL	260	875	113/113	A8/B	1150/1150	34	2634	401	
UR7020280102GTK	R7020280GTK	280/70 R20	TL	282	900	116/116	A8/B	1250/1250	34	2704	411	
UR7020300102GTK	R7020300GTK	300/70 R20	TL	295	952	120/117	A8/B	1400/1285	34	2851	432	
UR7020320102GTK	R7020320GTK	320/70 R20	TL	319	982	113/113	A8/B	1150/1150	23	2936	444	
UR7020360102GTK	R7020360GTK	360/70 R20	TL	357	1042	129/129	A8/B	1850/1850	34	3106	468	
UR7020380102GTK	R7020380GTK	380/70 R20	TL	380	1082	122/122	A8/B	1500/1500	23	3219	484	
UR7024320102GTK	R7024320GTK	320/70 R24	TL	319	1095	116/116	A8/B	1250/1250	23	3288	499	
UR7024360102GTK	R7024360GTK	360/70 R24	TL	357	1152	122/122	A8/B	1500/1500	23	3449	522	
UR7024380102GTK	R7024380GTK	380/70 R24	TL	380	1190	125/125	A8/B	1650/1650	23	3556	537	
UR7024420102GTK	R7024420GTK	420/70 R24	TL	418	1248	130/130	A8/B	1900/1900	23	3720	560	
UR7024460102GTK	R7024460GTK	460/70 R24	TL	460	1260	152/149	A8/B	3550/3250	46	3754	565	
UR7024480102GTK	R7024480GTK	480/70 R24	TL	480	1320	138/135	A8/B	2360/2180	23	3924	589	
UR7026480102GTK	R7026480GTK	480/70 R26	TL	480	1380	139/136	A8/B	2430/2240	23	4109	618	
UR7028360102GTK	R7028360GTK	360/70 R28	TL	357	1255	125/125	A8/B	1650/1650	23	3772	573	
UR7028380102GTK	R7028380GTK	380/70 R28	TL	380	1293	127/127	A8/B	1750/1750	23	3879	588	
UR7028420102GTK	R7028420GTK	420/70 R28	TL	418	1351	133/133	A8/B	2060/2060	23	4043	612	
UR7028480102GTK	R7028480GTK	480/70 R28	TL	480	1425	140/140	A8/B	2500/2500	23	4253	641	
UR7030420102GTK	R7030420GTK	420/70 R30	TL	418	1400	134/131	A8/B	2120/1950	23	4198	636	
UR7030480102GTK	R7030480GTK	480/70 R30	TL	480	1480	141/138	A8/B	2575/2360	23	4424	668	
UR7030600102GTK	R7030600GTK	600/70 R30	TL	595	1605	158/156	A8/B	4250/4000	34	4777	718	
UR7034480102GTK	R7034480GTK	480/70 R34	TL	479	1580	143/140	A8/B	2725/2500	23	4739	718	
UR7034520102GTK	R7034520GTK	520/70 R34	TL	516	1640	148/146	A8/B	3150/3000	23	4908	742	
UR7038480102GTK	R7038480GTK	480/70 R38	TL	480	1685	145/142	A8/B	2900/2650	23	5067	771	
UR7038520102GTK	R7038520GTK	520/70 R38	TL	516	1750	150/147	A8/B	3350/3075	23	5251	797	
UR7038580102GTK	R7038580GTK	580/70 R38	TL	580	1830	155/152	A8/B	3875/3550	23	5477	829	
UR7038710102GTK	R7038710GTK	710/70 R38	TL	720	1965	171/174	D/A8	6150/6700	34	5859	883	
UR7042710102GTK	R7042710GTK	710/70 R42	TL	720	2061	173/176	D/A8	6500/7100	34	6162	931	

# RS200 RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)		
<b>80 SERİSİ</b>											
UR8042480102GTK	R8042480GTK	480/80 R42	TL	485	1845	151/148	A8/B	3450/3150	23	5552	845
UR8046480102GTK	R8046480GTK	480/80 R46	TL	485	1945	164/164	A8/B	5000/5000	46	5866	895
<b>85 SERİSİ</b>											
UR8520280102GTK	R8520280GTK	280/85 R20 (11.2 R20)	TL	282	984	112/109	A8/B	1120/1030	23	2942	444
UR8520320102GTK	R8520320GTK	320/85 R20 (12.4 R20)	TL	319	1052	119/116	A8/B	1360/1250	23	3134	472
UR8524250102GTK	R8524250GTK	250/85 R24 (9.5 R24)	TL	251	1036	109/109	A8/B	1030	23	3121	475
UR8524280102GTK	R8524280GTK	280/85 R24 (11.2 R24)	TL	282	1086	115/112	A8/B	1215/1120	23	3262	495
UR8524320102GTK	R8524320GTK	320/85 R24 (12.4 R24)	TL	319	1154	122/119	A8/B	1500/1360	23	3454	523
UR8524340102GTK	R8524340GTK	340/85 R24 (13.6 R24)	TL	343	1188	125/122	A8/B	1650/1500	23	3551	536
UR8524380102GTK	R8524380GTK	380/85 R24 (14.9 R24)	TL	380	1256	131/128	A8/B	1950/1800	23	3743	563
UR8524420102GTK	R8524420GTK	420/85 R24 (16.9 R24)	TL	418	1324	137/134	A8/B	2300/2060	23	3935	591
UR8528250102GTK	R8528250GTK	250/85 R28 (9.5 R28)	TL	251	1137	112/112	A8/B	1120	23	3406	516
UR8528280102GTK	R8528280GTK	280/85 R28 (11.2 R28)	TL	282	1187	118/115	A8/B	1320/1215	23	3580	546
UR8528320102GTK	R8528320GTK	320/85 R28 (12.4 R28)	TL	320	1255	124/121	A8/B	1600/1450	23	3772	573
UR8528340102GTK	R8528340GTK	340/85 R28 (13.6 R28)	TL	343	1289	127/124	A8/B	1750/1600	23	3868	587
UR8528380102GTK	R8528380GTK	380/85 R28 (14.9 R28)	TL	380	1357	133/130	A8/B	2060/1900	23	4060	614
UR8528420102GTK	R8528420GTK	420/85 R28 (16.9 R28)	TL	418	1425	139/136	A8/B	2430/2240	23	4253	641
UR8530380102GTK	R8530380GTK	380/85 R30 (14.9 R30)	TL	380	1408	135/132	A8/B	2180/2000	23	4220	639
UR8530420102GTK	R8530420GTK	420/85 R30 (16.9 R30)	TL	418	1476	140/137	A8/B	2500/2300	23	4413	667
UR8530460102GTK	R8530460GTK	460/85 R30 (18.4 R30)	TL	455	1544	145/142	A8/B	2900/2650	23	4605	694
UR8532320102GTK	R8532320GTK	320/85 R32 (12.4 R32)	TL	320	1365	126/126	A8/B	1700/1700	34	4115	627
UR8534420102GTK	R8534420GTK	420/85 R34 (16.9 R34)	TL	418	1578	142/139	A8/B	2650/2430	23	4733	718
UR8534460102GTK	R8534460GTK	460/85 R34 (18.4 R34)	TL	455	1646	147/144	A8/B	3075/2800	23	4925	745
UR8536320102GTK	R8536320GTK	320/85 R36 (12.4 R36)	TL	320	1465	128/125	A8/B	1800/1650	23	4429	677
UR8536340102GTK	R8536340GTK	340/85 R36 (13.6 R36)	TL	343	1495	132/129	A8/B	2000/1850	23	4514	689
UR8538320102GTK	R8538320GTK	320/85 R38 (12.4 R38)	TL	320	1515	143/143	A8/B	2725/2725	52	4587	703
UR8538340102GTK	R8538340GTK	340/85 R38 (13.6 R38)	TL	343	1545	133/130	A8/B	2060/1900	23	4672	715
UR8538380102GTK	R8538380GTK	380/85 R38 (14.9 R38)	TL	380	1611	139/136	A8/B	2430/2240	23	4858	741
UR8538420102GTK	R8538420GTK	420/85 R38 (16.9 R38)	TL	418	1679	144/141	A8/B	2800/2575	23	5050	768
UR8538460102GTK	R8538460GTK	460/85 R38 (18.4 R38)	TL	455	1747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5243	795
UR8538520102GTK	R8538520GTK	520/85 R38 (20.8 R38)	TL	516	1849	155/152	A8/B	3875/3550	23	5531	836
UR8538650102GTK	R8538650GTK	650/85 R38	TL	650	2071	173/176	D/A8	6500/7100	34	6159	925
UR8542520102GTK	R8542520GTK	520/85 R42 (20.8 R42)	TL	516	1955	157/157	A8/B	4125/4125	23	5863	889
UR8546340102GTK	R8546340GTK	340/85 R46 (13.6 R46)	TL	345	1756	150/151	D/A8	3350/3450	52	5332	819
UR8548340102GTK	R8548340GTK	340/85 R48 (13.6 R48)	TL	343	1800	151/152	D/A8	3450/3550	58	5472	842
<b>90 SERİSİ</b>											
UR9046320102GTK	R9046320GTK	320/90 R46	TL	320	1750	146/146	A8/B	3000/3000	46	5315	817
UR9046380102GTK	R9046380GTK	380/90 R46	TL	380	1860	159/162	D/A8	4375/4750	58	5626	861
UR9050320102GTK	R9050320GTK	320/90 R50	TL	320	1850	150/150	A8/B	3350/3350	52	5630	867
UR9054320102GTK	R9054320GTK	320/90 R54	TL	320	1950	155/155	A8/B	3875/3875	58	5944	917
<b>95 SERİSİ</b>											
UR0020095102GTK	R9520GTK	9,5 R20	TL	241	938	108/105	A8/B	1000/925	23	2812	426
UR9532210102GTK	R9532210GTK	210/95 R32	TL	215	1215	114/114	A8/B	1180/1180	34	3691	567
UR9532230102GTK	R9532230GTK	230/95 R32	TL	230	1255	128/128	A8/B	1800/1800	58	3804	583
UR9532270102GTK	R9532270GTK	270/95 R32	TL	275	1330	136/136	A8/B	2240/2240	58	4016	613
UR9536210102GTK	R9536210GTK	210/95 R36	TL	215	1320	118/118	A8/B	1320/1320	34	4019	619
UR9536230102GTK	R9536230GTK	230/95 R36	TL	230	1355	130/130	A8/B	1900/1900	58	4118	633
UR9536270102GTK	R9536270GTK	270/95 R36	TL	275	1435	139/139	A8/B	2430/2430	58	4345	665
UR9538270102GTK	R9538270GTK	270/95 R38	TL	275	1485	140/140	A8/B	2500/2500	58	4502	691
UR9542230102GTK	R9542230GTK	230/95 R42	TL	230	1505	133/136	D/A8	2060/2240	58	4590	709
*UR9542270102GTK	R9542270GTK	270/95 R42	TL	275	1581	141	A8	2575/5670	58	4788	737
UR9544210102GTK	R9544210GTK	210/95 R44	TL	215	1520	120/120	A8/B	1400/1400	34	4649	720
UR9544230102GTK	R9544230GTK	230/95 R44	TL	230	1560	132/132	A8/B	2000/2000	58	4762	736
UR9544270102GTK	R9544270GTK	270/95 R44	TL	275	1635	142/142	A8/B	2650/2650	58	4974	766
UR9546270102GTK	R9546270GTK	270/95 R46	TL	275	1685	143/143	A8/B	2725/2725	58	5131	791
UR9546300102GTK	R9546300GTK	300/95 R46	TL	300	1740	148/148	A8/B	3150/3150	58	5287	813
UR9548230102GTK	R9548230GTK	230/95 R48	TL	230	1660	136/136	A8/B	2240/2240	58	5077	786
UR9548270102GTK	R9548270GTK	270/95 R48	TL	275	1735	144/144	A8/B	2800/2800	58	5289	816
UR9552300102GTK	R9552300GTK	300/95 R52	TL	300	1900	156/159	D/A8	4000/4375	58	5787	892
UR9554270102GTK	R9554270GTK	270/95 R54	TL	275	1885	146/146	A8/B	3000/3000	58	5761	891

- Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş
- Güçlü topuk yapısı
- Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği
- Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans



## RS220 RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
<b>70 SERİSİ</b>											
UR7042620112GTK	R704262011GTK	620/70 R42	TL	625	1935	166/166	A8/B	5300/5300	35	5806	881
<b>75 SERİSİ</b>											
UR7526620112GTK	R752662011GTK	620/75 R26	TL	630	1600	166/166	A8/B	5300/5300	46	4731	706
UR7530620112GTK	R753062011GTK	620/75 R30	TL	630	1695	163/161	A8/B	4875/4625	35	5032	754
UR7532650112GTK	R753265011GTK	650/75 R32	TL	650	1795	172/172	A8/B	6300/6300	46	5331	799



- Takviyeli topuk tasarımı ile her türlü arazi koşulunda ideal kullanım
- Geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans
- Yönsüz sırt deseni sayesinde kendini temizleyebilme
- Delinmelere karşı güçlendirilmiş sırt ve yanak profilleri



**YENİ  
DESEN**

**RF40  
RADYAL RÖMORK  
LASTİKLERİ**

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
<b>45 SERİSİ</b>											
*UR4522560202GTK	R4522560GTK	560/45 R22.5	TL	564	1076	152	D	3550/7820	58	3222	488
<b>50 SERİSİ</b>											
*UR5022600202GTK	R5022600GTK	600/50 R22.5	TL	591	1172	159	D	4373/9640	58	3493	526
<b>60 SERİSİ</b>											
*UR6022500202GTK	R6022500GTK	500/60 R22.5	TL	490	1140	155	D	3875/8575	58	3403	513

- Genel amaçlı traktör ön lastiği
- Kanal yapısı sayesinde yüksek manevra kabiliyeti
- Tarlada ve yolda üstün performans
- Omuzlardaki dişler sayesinde uzun ömürlü, ekonomik kullanım
- Taş ve darbelere dayanıklı güçlü ve sağlam gövde yapısı



## AS10 TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U3162011GTK	3102GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162021GTK	3103GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163011GTK	3202GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163021GTK	3203GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164011GTK	3402GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164021GTK	3403GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363

- Uzun ömürlü traktör ön lastiği
- Yönsüz kullanım özelliği ile yüksek manevra kabiliyeti
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı



## AS12 TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U3164111GTK	3412GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164121GTK	3413GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3181021GTK	3513GTK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
U3201021GTK	3553GTK	6.50-20 8PR	TT	175	865	102	A6	850	54	2605	397
U3202021GTK	3603GTK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417

- Uzun ömürlü traktör ön lastiği
- Diş derinliği sayesinde ekstra güçlü yapı
- Diş deseni sayesinde yüksek manevra kabiliyeti




## AS14 TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)		
U3162111GTK	3132GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162121GTK	3133GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163111GTK	3232GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163121GTK	3233GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164211GTK	3472GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164221GTK	3473GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3191011GTK	3542GTK	6.00-19 6PR	TT	165	814	93	A6	650	48	2453	374

- Arazi kullanımına uygun traktör ön lastiği
- Düz deseni sayesinde mükemmel manevra kabiliyeti ve yönsüz kullanım özelliği
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı
- Düz çizgisel deseniyle yumuşak arazilerde doğrusal ilerleme stabilitesi

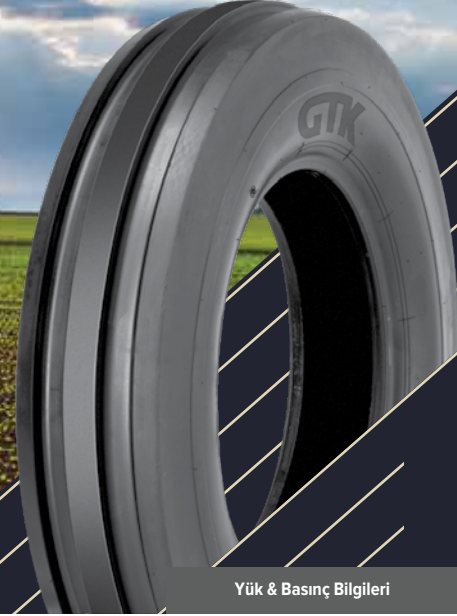

## AS16 TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)		
U3161011GTK	3052GTK	5.50-16 6PR	TT	150	710	86	A6	530	54	2135	325
U3161021GTK	3053GTK	5.50-16 8PR	TT	150	710	91	A6	615	54	2135	325
U3162211GTK	3112GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162221GTK	3113GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163211GTK	3212GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163221GTK	3213GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164311GTK	3432GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164321GTK	3433GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3166021GTK	3463GTK	9.00-16 8PR	TT	234	855	111	A6	1090	45	2545	383
U3167021GTK	3483GTK	10.00-16 8PR	TT	274	895	115	A6	1215	41	2658	399
U3168021GTK	3493GTK	11.00-16 8PR	TT	315	965	118	A6	1320	36	2856	427
U3181221GTK	3503GTK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



## AS100 TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)		
U3151021GTK	3003GTK	7.50-15 8PR	TT	205	780	99	A6	775	52	2325	350
U3162311GTK	3122GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162321GTK	3123GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163311GTK	3222GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163321GTK	3223GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164421GTK	3423GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3181421GTK	3523GTK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
U3202121GTK	3623GTK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417
U3203011GTK	3652GTK	9.5-20 6PR	TT	241	940	101	A6	825	30	2818	427
U3203021GTK	3653GTK	9.5-20 8PR	TT	241	940	106	A6	950	35	2817	427
U3203022GTK	3663GTK	9.5-20 8PR	TL	241	940	106	A6	950	35	2817	427
U3204021GTK	3673GTK	11.2-20 8PR	TT	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453
U3204022GTK	3683GTK	11.2-20 8PR	TL	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453





- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



## AS100 TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U5241011GTK	5002GTK	8,3-24 6PR	TT	210	1009	105	A6	925	30	3044	465
U5241021GTK	5003GTK	8,3-24 8PR	TT	210	1009	108	A6	1000	35	3044	465
U5242011GTK	5102GTK	9,50-24 6PR	TT	241	1050	110	A6	1060	26	3160	481
U5242021GTK	5103GTK	9,50-24 8PR	TT	241	1050	116	A6	1250	34	3160	481
U5243011GTK	5112GTK	11,2-24 6PR	TT	284	1105	110	A6	1060	26	3316	503
U5243021GTK	5113GTK	11,2-24 8PR	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503
U5243041GTK	5115GTK	11,2-24 12PR	TT	284	1105	122	A6	1500	40	3316	503
U5244011GTK	5122GTK	12,4-24 6PR	TT	315	1160	115	A6	1215	24	3471	525
U5244021GTK	5123GTK	12,4-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
U5244121GTK	5123MGTK	320/85-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
U5244041GTK	5125GTK	12,4-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
U5244141GTK	5125MGTK	320/85-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
U5245011GTK	5132GTK	13,6-24 6PR	TT	345	1210	120	A6	1400	22	3613	545
U5245021GTK	5133GTK	13,6-24 8PR	TT	345	1210	123	A6	1550	28	3613	545
U5245041GTK	5135GTK	13,6-24 12PR	TT	345	1210	129	A6	1850	34	3613	545
U5246011GTK	5142GTK	14,9-24 6PR	TT	378	1265	125	A6	1650	20	3768	567
U5246021GTK	5143GTK	14,9-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
U5246121GTK	5143MGTK	380/85-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
U5246031GTK	5144GTK	14,9-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
U5246131GTK	5144MGTK	380/85-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
U5246051GTK	5146GTK	14,9-24 14PR	TT	378	1265	137	A6	2300	38	3768	567
U5248021GTK	5053GTK	16,9-24 8PR	TT	429	1335	133	A6	2060	25	3966	595
U5248031GTK	5054GTK	16,9-24 10PR	TT	429	1335	136	A6	2240	29	3966	595
U5248051GTK	5056GTK	16,9-24 14PR	TT	429	1335	141	A6	2575	35	3966	595
U5247042GTK	5195GTK	15,5/80-24 12PR	TL	394	1260	157	A6	4125	44	3754	565
U5247062GTK	5197GTK	15,5/80-24 16PR	TL	394	1260	163	A6	4875	58	3754	565
U5261031GTK	5184GTK	14,9-26 10PR	TT	378	1315	133	A6	2060	30	3926	592
U5262031GTK	5154GTK	18,4-26 10PR	TT	467	1461	142	A6	2650	26	4338	650
U5262051GTK	5156GTK	18,4-26 14PR	TT	467	1461	150	A6	3350	40	4338	650
U5262061GTK	5157GTK	18,4-26 16PR	TT	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650
U5261051GTK	5186GTK	14,9-26 14PR	TT	378	1315	140	A6	2500	39	3926	592
U5281011GTK	5202GTK	11,2-28 6PR	TT	284	1205	112	A6	1120	26	3630	553
U5281021GTK	5203GTK	11,2-28 8PR	TT	284	1205	118	A6	1320	34	3630	553
U5282011GTK	5212GTK	12,4-28 6PR	TT	315	1260	117	A6	1285	25	3786	575
U5282021GTK	5213GTK	12,4-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
U5282221GTK	5213MGTK	320/85-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
U5283011GTK	5222GTK	13,6-28 6PR	TT	345	1310	121	A6	1450	23	3927	595
U5283021GTK	5223GTK	13,6-28 8PR	TT	345	1310	125	A6	1650	29	3927	595
U5284011GTK	5232GTK	14,9-28 6PR	TT	378	1365	125	A6	1650	20	4083	617
U5284021GTK	5233GTK	14,9-28 8PR	TT	378	1365	130	A6	1900	26	4083	617
U5284031GTK	5234GTK	14,9-28 10PR	TT	378	1365	135	A6	2180	30	4083	617
U5284051GTK	5236GTK	14,9-28 14PR	TT	378	1365	143	A6	2725	40	4083	617

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



## AS100 TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük		Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)			
U5285021GTK	5253GTK	16.9-28 8PR	TT	429	1435	135	A6	2180	24	4281	645	
U5285031GTK	5254GTK	16.9-28 10PR	TT	429	1435	139	A6	2430	29	4281	645	
U5285051GTK	5256GTK	16.9-28 14PR	TT	429	1435	143	A6	2725	34	4281	645	
U5301021GTK	5303GTK	14.9-30 8PR	TT	378	1415	132	A6	2000	26	4240	642	
U5301031GTK	5304GTK	14.9-30 10PR	TT	378	1415	136	A6	2240	29	4240	642	
U5302021GTK	5313GTK	16.9-30 8PR	TT	429	1485	137	A6	2300	25	4438	670	
U5302031GTK	5314GTK	16.9-30 10PR	TT	429	1485	144	A6	2800	28	4438	670	
U5302051GTK	5316GTK	16.9-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670	
U5302151GTK	5316MGTK	420/85-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670	
U5303021GTK	5323GTK	18.4-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696	
U5303121GTK	5323MGTK	460/85-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696	
U5303031GTK	5324GTK	18.4-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696	
U5303131GTK	5324MGTK	460/85-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696	
U5303051GTK	5326GTK	18.4-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696	
U5303151GTK	5326MGTK	460/85-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696	
U5321021GTK	5413GTK	8,3-32 8PR	TT	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559	
U5321022GTK	5417GTK	8,3-32 8PR	TL	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559	
U5322021GTK	5423GTK	9,5-32 8PR	TT	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581	
U5322022GTK	5427GTK	9,5-32 8PR	TL	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581	
U5323021GTK	5433GTK	12,4-32 8PR	TT	315	1360	125	A6	1650	32	4101	625	
U5341031GTK	5514GTK	16.9-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720	
U5341131GTK	5514MGTK	420/85-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720	
U5341051GTK	5516GTK	16.9-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720	
U5341151GTK	5516MGTK	420/85-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720	
U5342031GTK	5524GTK	18.4-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746	
U5342131GTK	5524MGTK	460/85-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746	
U5342051GTK	5526GTK	18.4-34 14PR	TT	467	1650	155	A6	3875	40	4937	746	
U5361011GTK	5602GTK	12,4-36 6PR	TT	315	1465	121	A6	1450	24	4429	677	
U5361021GTK	5603GTK	12,4-36 8PR	TT	315	1465	126	A6	1700	29	4429	677	
U5362011GTK	5612GTK	13,6-36 6PR	TT	345	1515	125	A6	1650	23	4571	697	
U5362021GTK	5613GTK	13,6-36 8PR	TT	345	1515	129	A6	1850	29	4571	697	
U5381021GTK	5643GTK	12,4-38 8PR	TT	315	1515	127	A6	1750	29	4587	703	
U5382021GTK	5703GTK	13,6-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723	
U5382031GTK	5704GTK	13,6-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723	
U5383021GTK	5713GTK	14,00-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723	
U5383031GTK	5714GTK	14,00-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723	
U5384031GTK	5724GTK	15,5-38 10PR	TT	394	1570	138	A6	2360	33	4742	725	
U5384041GTK	5725GTK	15,5-38 12PR	TT	394	1570	141	A6	2575	38	4742	725	
U5385031GTK	5734GTK	16,9-38 10PR	TT	429	1685	145	A6	2900	30	5067	771	
U5385051GTK	5736GTK	16,9-38 14PR	TT	429	1685	152	A6	3550	40	5067	771	
U5386031GTK	5744GTK	18,4-38 10PR	TT	467	1750	147	A6	3075	26	5251	797	
U5386051GTK	5746GTK	18,4-38 14PR	TT	467	1750	154	A6	3750	36	5251	797	



- Beşli düz diş tasarımı ile düşük yuvarlanma direnci
- Arazi ve arazi dışı kullanım olanağı
- Zirai ekipman ve römork ile birlikte toprak işleme uygunluğu
- Düşük lastik basıncında, yüksek yük kapasitesiyle dengeli sürüş imkanı ve yumuşak toprakta dayanıklılık



## BT48 BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4242032GTK	4904GTK	9.00-24 10PR	TL	272	1094	124	B	1600	40	3285	499
U4203052GTK	4746GTK	16.0/70-20 14PR	TL	385	1091	124	B	3750	51	3244	487

- Düşük kesitli yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı tarım lastiği
- Geniş çevresel kanallı yapı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı



## BT20 BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4181041GTK	4605GTK	10.5/80-18 12PR	TT	274	885	135/123	A8	2180	65	2646	400
U4182051GTK	4626GTK	12.5/80-18 14PR	TT	308	965	144/131	A8	2800	63	2872	432
U4183061GTK	4647GTK	13.0/65-18 16PR	TT	336	890	144/131	A8	2800	71	2660	402

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereci bloklar sayesinde çamur tahliyesi



## AS100 BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U5263072GTK	5178GTK	23.1-26 18PR	TL	587	1605	162	A6	4750	37	4746	708
U5303261GTK	6737GTK	18.4-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
U5303361GTK	6737MGTK	460/85-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
U5304072GTK	5358GTK	23.1-30 18PR	TL	587	1715	160	A6	4500	36	5088	762
U5342061GTK	5527GTK	18.4-34 16PR	TT	467	1650	159	A6	4375	45	4937	746
U5387061GTK	5757GTK	20.8-38 16PR	TT	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833
U5387062GTK	5767GTK	20.8-38 16PR	TL	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833

- Sırt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği
- Delinmelere ve yarılmalara karşı dayanıklı taban yapısı
- Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanal darbelere karşı mukavemet özelliği



## TN52 RÖMORK LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4202051GTK	4716GTK	9.00-20 14PR	TT	247	1017	133	A6	2060	81	3035	458

- Sırt deseni özelliğiyle asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği
- Yüksek dolu/boş oranı sayesinde delinmelere ve yarılmalara karşı dayanıklı taban özelliği
- Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanıl darbelere karşı mukavemet özelliği



## TN50 RÖMORK LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Geniřliđi (mm)	Dıř Çap (mm)			Lastik Bařına Tařınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4161041GTK	4425GTK	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355
U4201051GTK	4706GTK	8.25-20 14PR	TT	234	970	133	A6	2060	90	2902	439

- Geliřtirilmiř taban sayesinde tař ve darbelere karřı dayanıklı yapı
- Genel amaçlı römork lastiđi
- Uzun ömür ve ekonomik kullanım
- Tarlada ve yolda üstün performans
- Özel deseni sayesinde çamur tutmama özelliđi
- Yüksek çekiř kabiliyeti



## TN60 RÖMORK LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Geniřliđi (mm)	Dıř Çap (mm)			Lastik Bařına Tařınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4162041GTK	4515GTK	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387
U4162051GTK	4516GTK	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387

- Özel deseni sayesinde sürüş hakimiyeti ve mükemmel yol tutuşu
- Çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi
- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Konforlu sürüş
- Kaplanabilirlik özelliği



## TN70 RÖMORK LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük		Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)			
U4162141GTK	4505GTK	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387	
U4162151GTK	4506GTK	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387	

- Sırt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanıl darbelere karşı mukavemet özelliği
- Kompleks diş yapısı ve kanalları sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı



## TN80 RÖMORK LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük		Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)			
U4161141GTK	4445GTK	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355	

- Güçlü gövde yapısı ile yüksek yük taşıma kapasitesi
- Geniş taban alanı ile toprağı daha az sıkıştırma
- Toprak tutmayan diş yapısı



## BT25 RÖMORK LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4153442GTK	4215GTK	260/70-15.3 (10.0/75-15.3) 12PR	TL	268	753	126	A8	1700	52	2251	340
U4153552GTK	4236GTK	300/80-15.3 (11.5/80-15.3) 14PR	TL	295	869	141	A8	2575	58	2579	386
U4153052GTK	4256GTK	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394

- Özel sırt bileşimi
- Her türlü arazide yüksek çekiş kabiliyeti
- Üstün aşınma ve soyulma direnci



## BT22 RÖMORK LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4173052GTK	4566GTK	500/50-17 14PR	TL	503	932	149	A8	3250	41	2771	416
U4173072GTK	4568GTK	500/50-17 18PR	TL	503	932	157	A8	4125	70	2771	416



- Düşük kesitli, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı tarım lastiği
- Geniş çevresel kanallı yapı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı



## BT20 RÖMORK LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4151042GTK	4365GTK	10.0/75-15.3 (260/70-15.3) 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2271	343
U4152052GTK	4376GTK	11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2511	377
U4153152GTK	4386GTK	12.5/80-15.3 (320/80-15.3) 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394
U4163041GTK	4525GTK	10.5/65-16(265/65-16) 12PR	TT	274	755	126	A8	1700	65	2262	343

- Düşük kesitli yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol dışı tarım lastiği
- Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliği



## BT44 RÖMORK LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4151142GTK	4335GTK	10.0/75-15.3 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2271	343
U4152152GTK	4346GTK	11.5/80-15.3 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2511	377
U4153252GTK	4356GTK	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394

- Güçlü karkas yapısı ve esneme kabiliyeti
- Derin sırt profili sayesinde delinmelere karşı ekstra güçlü yapı



## BT40 RÖMORK LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4153362GTK	4397GTK	12.5/80-15.3 16PR	TL	307	889	144	A8	2800	71	2636	394
U4153672GTK	4418GTK	400/60-15.5 18PR	TL	404	874	151	A8	3450	90	2595	389
U4221062GTK	4847GTK	550/60-22.5 16PR	TL	543	1244	154	A8	3750	41	3697	555

- Düşük yuvarlanma direnci
- Üstün konfor
- Geniş taban alanı sayesinde toprağı sıkıştırmayan desen yapısı



## BT25 BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U1124032GTK	1774GTK	10.0/80-12 10PR	TL	261	671	116	A8	1250	57	1993	299

- Yüksek dış derinliği
- Düşük yuvarlanma direnci
- Üstün konfor
- Geniş taban alanı sayesinde toprağı sıkıştırmayan desen yapısı



## BT20 BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U1124032GTK	1764GTK	10.0/80-12 10PR	TL	264	710	116	A8	1250	57	2103	314

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Hareket esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereci blok sayesinde çamur tahliyesi



## AS100 BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U1152011GTK	1812GTK	6.50/80-15 6PR	TT	163	663	96	A6	710	52	1994	303

- Düşük kesitli yol dışı tarım lastiği
- Yüksek yük taşıma kapasitesi
- Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliği



## BT44 BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U1121001GTK	1611GTK	5.00-12 4PR	TT	145	580	62	A6	265	32	1736	262
U1123011GTK	1732GTK	7.00-12 6PR	TT	200	683	83	A6	487	36	2027	304
U1131011GTK	1752GTK	6.50/80-13 6PR	TT	170	640	82	A6	475	52	1913	289

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Hareket esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereci bloklar sayesinde çamur tahliyesi



## BT45 BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U1122011GTK	1702GTK	6.50/80-12 6PR	TT	163	588	80	A6	450	52	1758	266

- Genel amaçlı bahçe ve tarla traktörü lastiği
- Güçlü ve sağlam gövdesiyle darbelere karşı dayanıklı yapı
- Kaymayı önleyen özel sırt deseni
- Uzun ömür ve ekonomik kullanım
- Zirai ve küçük tip bahçe araçlarında üstün performans



## BT46 BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yükü Yarıçap (mm)
U1151011GTK	1802GTK	5.00-15 6PR	TT	145	655	76	A6	400	50	1972	300

- Orman uygulamaları için özel dizayn
- Özel sırt-yanak bileşenleriyle kesik ve çatlak oluşumuna karşı uzun lastik ömrü
- Omuzdan omuza güçlü konstrüksiyonu sayesinde mükemmel delinme direnci
- Kerestecilik operasyonları için düşük dış açısı sayesinde mükemmel kavrama ve kendini temizleme özelliği
- Merkez dişlere bağlantılı barları sayesinde derin darbelere karşı dayanıklılık



## FT80 ORMANCILIK LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yükü Yarıçap (mm)
U5262262GTK	5507GTK	18.4-26 16PR	TL	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650

**GTK**

**İŞ MAKİNESİ  
LASTİKLERİ**



- Yüksek çekiş gücü • Uzun servis ömrü • Esnek yapısı sayesinde sürüş konforu
- Güçlü karkas yapısı • Geniş omuz blokları sayesinde yorulmalara karşı yüksek dirençli yapı • Kesilmelere dayanıklı güçlü sırt yapısı
- Geniş tabanı sayesinde yüksek çekişte üstün performans
- Özel dış yapısı sayesinde çamur tutmama özelliği



## R11 RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
UR7024460712GTK	R702446071GTK	460 / 70 R 24	TL	455	1255	159/159	A8/B	4375/3980	58	3740	563
UR8024440712GTK	R8024440GTK	440 / 80 R 24	TL	450	1320	154 / 154	A8/B	3750/3415	46	3924	589
UR8028440712GTK	R8028440GTK	440 / 80 R 28	TL	450	1420	156 / 156	A8/B	4000/3640	46	4238	639

- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Uzun aşınma ömrü



## LD94 ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6202061GTK	6247GTK	10.00-20 16PR	TT	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484
U6202062GTK	6257GTK	10.00-20 16PR	TL	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484

- Uzun aşınma ömrü
- Diş dibi çatlama/yorulma direnci
- Azami çekiş gücü
- Artırılmış yanak koruması ile darbelere karşı dayanıklı yapı



## BC70 ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6161042GTK	6015GTK	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352
U6162052GTK	6036GTK	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380

- Sağlam çekiş gücü, delinme direnci ve stabilite
- Kaba beton yüzeylerde ve taş ocaklarında; hurda saha işlemleri ve geri dönüşüm uygulamalarına elverişli tasarım
- Güçlendirilmiş omuz blokları sayesinde yüksek tonajlarda manevra kabiliyeti
- Esnek yanak yapısı ile sürüş konforu
- Daha geniş ve daha sağlam bloklara sahip, ekstra geniş sırt
- Geliştirilmiş sırt profili sayesinde uzun çalışma ömrü
- Özel sırt bileşimi ile her türlü arazide mükemmel aşınma ve soyulma direnci



## BC80 ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6161142GTK	6025GTK	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352
U6162152GTK	6046GTK	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380
U6182052GTK	6146GTK	12.5/80-18 14PR	TL	305	983	146	A8	3000	62	2923	439



- Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliği
- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve dış dibi çatlama/yorulma direnci
- Uzun aşınma ömrü



## LD90 ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6161242GTK	6055GTK	10-16.5 12PR	TL	256	793	138	A3	2360	84	2374	359
U6162252GTK	6076GTK	12-16.5 14PR	TL	297	858	148	A3	3150	90	2558	385
U6181042GTK	6115GTK	10.5/80-18 12PR	TL	271	892	135	A8	2180	62	2666	403
U6182152GTK	6156GTK	12.5/80-18 14PR	TL	285	955	146	A8	3000	62	2844	428
U6207062GTK	6277GTK	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6207162GTK	6277MGTK	405/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6243062GTK	6287GTK	15.5/80-24 16PR	TL	412	1269	162	A8	4750	72	3780	569
U6245062GTK	6377GTK	16.0/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
U6245162GTK	6377MGTK	405/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
U6246062GTK	6397GTK	16.9-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
U6246162GTK	6397MGTK	440/80-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
U6247052GTK	6566GTK	17.5L-24 14PR	TL	475	1277	154	A8	3750	46	3802	572
U6248052GTK	6576GTK	19.5L-24 14PR	TL	495	1314	154	A8	8265	38	3907	587
U6251052GTK	6816GTK	15.5-25 14PR	TL	400	1286	173	A2	6500	68	3836	578
U6261052GTK	6516GTK	18.4-26 14PR	TL	467	1425	160	A8	4500	42	4237	636
U6281052GTK	6616GTK	16.9-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
U6281152GTK	6616MGTK	440/80-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
U6301062GTK	6957GTK	16.9-30 16PR	TL	418	1466	156	A8	4000	47	4384	663



- Yüksek çekiş gücü • Darbelere karşı dayanıklı sırt yapısı • Esnek yanak yapısı sayesinde sürüş konforu • Takviyeli topuk tasarımı • Güçlendirilmiş yanak yapısı • Esnek yanak yapısı sayesinde yüksek tonajda manevra kabiliyeti • Sırt aşınmasına karşı güçlendirilmiş taban yapısı • Delinmelere ve darbelere karşı yüksek dirençli desen yapısı • Artırılmış diş sayısı ve geliştirilmiş diş yapısı sayesinde uzun çalışma ömrü



## LD92 ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6182252GTK	6136GTK	12.5/80-18 14PR	TL	304	965	146	A8	3000	62	2872	432

- Delinmeye karşı yüksek direnç gösteren sağlam endüstriyel model ve güçlü diş yapısı
- Merkez çemberde geniş desen tasarımı ve daha yüksek çekiş kabiliyeti



## LD96 ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6182352GTK	6166GTK	12.5/80-18 14PR	TL	308	987	146	A8	3000	62	2934	441
U6183052GTK	6176GTK	340/80-18 14PR	TL	343	1001	146	A8	3000	62	2974	446
U6207262GTK	6187GTK	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6206052GTK	6196GTK	14.5-20 14PR	TL	355	1095	143	D	2725	51	3256	489

- Isı ve aşınmaya dayanıklı tasarım
- Bileşik bloklardan oluşan güçlü desen yapısı
- Ağır şartlara dayanıklı güçlü blokları sayesinde uzun servis ömrü
- Güçlü blok yapısı



## HP100 ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6242002GTK	6761GTK	14.00-24 24PR	TL	375	1360	186	A2	9500	123	4037	605
U6242042GTK	6765GTK	14.00-24 32PR	TL	375	1360	190	A2	10600	145	4037	605
U6251062GTK	6407GTK	15.5-25 16PR	TL	384	1261	175	A2	6900	72	3765	568
U6252082GTK	6419GTK	17.5-25 20PR	TL	455	1371	181	A2	8250	83	4076	612
U6254002GTK	6431GTK	20.5-25 24PR	TL	531	1527	189	A2	10300	76	4517	674
U6255002GTK	6451GTK	23.5-25 24PR	TL	604	1625	196	A2	12500	68	4794	714
U6256022GTK	6473GTK	26.5-25 28PR	TL	702	1785	203	A2	15500	68	5246	778
U6256042GTK	6475GTK	26.5-25 32PR	TL	702	1785	206	A2	17000	79	5246	778
U6257042GTK	6495GTK	29.5-25 32PR	TL	758	1923	210	A2	19000	72	5637	833

- Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliği
- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve dış dibi çatlama/yorulma direnci
- Darbelere karşı dayanıklılık, uzun aşınma ömrü



## GD90 ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6241062GTK	6337GTK	13.00-24 16PR	TT	335	1280	151	A8	3450	58	3811	573
U6242062GTK	6357GTK	14.00-24 16PR	TT	382	1354	153	A8	3650	54	4020	603

- Çamurlu arazilerde optimum çekiş sağlayan dış deseni ve güçlü gövde yapısı
- Artırılmış dış derinliği



## GD92 ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6244062GTK	6297GTK	16.00-24 16PR	TT	432	1493	160	A8	4500	47	4413	658

- Bloklü deseni, omuz ve taban genişliğiyle yüksek yol tutuş kabiliyeti
- Endüstriyel ve yol dışı kullanıma uygun deseni ile aşınmaya karşı dirençli yapı
- Kum ve yol yapım çalışması gibi durumlarda oluşan yumuşak zeminlerde kolay kullanım, dengeli bir sürüş ve kolay kontrol sağlayan geniş omuzlu ve bloklü yapı



## GD94 YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6262051GTK	6536GTK	23.1-26 14 PR	TL	587	1580	166	A8	5300	33	4675	698

- Düzlemsel yüzeyli sırt deseni ile asfaltı aynı oranda sıkıştırma kabiliyeti
- Yanak bölgesinde güçlü karkas yapısıyla stabil çalışma özelliği



## SM40 YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6201041GTK	6225GTK	9.00-20 12PR	TT	256	1002	157	A2	4125	94	2993	452
U6203061GTK	6262GTK	11.00-20 16PR	TT	290	1040	168	A2	5600	107	3100	467

- Özel yapısı sayesinde yüksek kilometre performansı
- Mükemmel kavrayışı sayesinde sürüş konforu
- Azami çekiş gücü
- Uzun aşınma ömrü
- Darbelere dayanıklı yapı



## CK50 FORKLİFT LASTİKLERİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6091041GTK	9105GTK	6,00-9 12PR	TT	165	544	121	A5	1450	145	1610	240
U6101041GTK	9205GTK	6,50-10 12PR	TT	181	592	125	A5	1650	110	1754	262
U6121051GTK	9306GTK	7,00-12 14PR	TT	195	674	134	A5	2120	110	2001	300
U6151051GTK	9406GTK	8,15-15 (28X9-15) 14PR	TT	220	710	146	A5	3000	145	2127	322
U6152071GTK	9418GTK	8,25-15 18PR	TT	240	840	153	A5	3650	145	2495	374

**GTK**

**HAFIF TİCARI  
ARAÇ  
LASTİKLERİ**



- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Çevresel oluklu deseni sayesinde dengeli bir sürüş hakimiyeti
- Çevresel olukları sayesinde artırılmış su tahliyesi
- Omuzlardaki özel oluk yapısı ile artırılmış viraj yeteneği ve mükemmel yol tutuş
- Kaplanabilirlik özelliği



## KM400

### KAMYONET & MINİBÜS LASTİKLERİ

#### Şişirilmiş Boyutlar

#### Yük & Basınç Bilgileri

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Dingil Başına Yük Kapasitesi		Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)			
U2151031GTK	2144GTK	7.50-15 10PR	TT	235	789	114/112	L	1180/1120*	76	2318	344	
U2161031GTK	2204GTK	6.50-16 10PR	TT	176	748	108/107	L	1000/ 975*	73	2216	331	
U2162031GTK	2304GTK	7,00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	1150/ 1120*	76	2317	345	
U2163041GTK	2405GTK	7,50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/ 1400*	94	2386	355	

- Özel deseni sayesinde mükemmel yol tutuşu ve dengeli bir sürüş hakimiyeti
- Çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi
- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Konforlu sürüş
- Kaplanabilirlik özelliği



## KM440

### KAMYONET & MINİBÜS LASTİKLERİ

#### Şişirilmiş Boyutlar

#### Yük & Basınç Bilgileri

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Dingil Başına Yük Kapasitesi		Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)			
U2163141GTK	2415GTK	7,50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/ 1400*	94	2386	355	

- Özel derin dişli sırt deseni ile çekişte ve frende üstün performans
- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Taş tutmayan çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi
- Kaplanabilirlik özelliği



## TN50

### KAMYONET & MINİBÜS LASTİKLERİ

#### Şişirilmiş Boyutlar

#### Yük & Basınç Bilgileri

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Dingil Başına Yük Kapasitesi		Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)			
U2163241GTK	2425GTK	7,50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355	

- Özel derin dişli sırt deseni ile çekişte ve frende üstün performans
- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Karda ve kaygan zeminlerde üstün yol tutuşu
- Kaplanabilirlik özelliği



## KM420

### KAMYONET & MINİBÜS LASTİKLERİ

#### Şişirilmiş Boyutlar

#### Yük & Basınç Bilgileri

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Dingil Başına Yük Kapasitesi		Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)			
U2151131GTK	2154GTK	7,50-15 10PR	TT	235	786	114/112	L	1180/ 1120*	76	2310	342	
U2161131GTK	2214GTK	6,50-16 10PR	TT	176	748	108/107	L	1000/ 975*	73	2216	331	
U2162131GTK	2314GTK	7,00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	1150/ 1120*	76	2317	345	
U2163341GTK	2435GTK	7,50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/ 140*	94	2386	355	



**GTK**

**ÖZEL AMAÇLI  
LASTİKLER**



- Asfalt ve yol dışı (arazi) kullanım için geliştirilmiş, geniş tabanlı panzer lastiği
- Asfalt kullanımlarda kendini temizleyen dış yapısı
- Her türlü hava koşullarına uygun kullanım
- Mükemmel çekiş ve diyagonal dış yapısı sayesinde yüksek savrulma direnci



## OC10 ASKERİ PANZER LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yükü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
U6204041GTK	7525GTK	12.5-20 12PR	TT	325	1040	132	F	2000	51	3100	467

- Hem arazi hem de yol kullanımı için geliştirilmiş, çok amaçlı panzer lastiği
- Çok katlı karkas özelliği sayesinde delinmelere karşı ekstra güçlü gövde yapısı
- Kendi kendini temizleyen desen yapısı sayesinde çamur tutmama özelliği



## OC16 ASKERİ PANZER LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yükü Yarıçap
				(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
U6184021GTK	7423GTK	13.00-18 8PR	TT	354	1125	131	F	1950	43	3324	496

- Yol ve yol dışı (arazi) kullanım için tasarlanmış desen yapısı
- Yönsüz kullanım özelliğiyle mükemmel manevra kabiliyeti



## OC20 ASKERİ PANZER LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (Kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6205071GTK	7748GTK	14.00-20 18PR	TT	375	1260	160/157	F	4500/4125*	100	3722	555
U6205081GTK	7749GTK	14.00-20 20PR	TT	375	1260	161/158	F	4625/4250*	108	3690	545





Basım Tarihi: 2022

**Genel Merkez / Fabrika**

Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad. No:129 41140  
Başiskele/Kocaeli TÜRKİYE Tel:+90 262 349 50 00

**Satış / Depo**

Yaylacık Mah. Metin Sok. No:1 Başiskele/Kocaeli  
TÜRKİYE Tel: +90 262 349 50 00

**info@gtk.com.tr - www.gtk.com.tr**